

Luminarias Fluorescentes Herméticas

ILH217 - ILH232




Luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado. Está construida en poliéster reforzado, resistente a la humedad y a la corrosión, con difusor lumínico de acrílico transparente sujetado por ganchos laterales a presión. Utiliza tubos fluorescentes T8.

Esta luminaria es sumamente versátil, es de fácil instalación, bajo consumo, alto rendimiento y durabilidad esta diseñada para ser instalada en ambientes industriales en los que están presentes elementos ligeramente corrosivos, humedad, vapores, polvo, otros elementos nocivos.

Datos Técnicos

Clase:	I (aterrado)
Factor de Protección:	IP-55
Montaje:	2 a 8 metros de altura
Color de Serie:	Gris

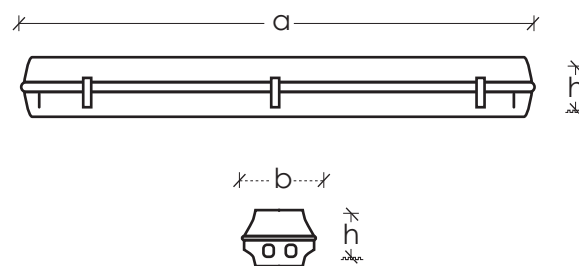

Aplicaciones:

Esta luminaria está diseñada para la iluminación ambientes interiores tanto industriales como comerciales, al igual que techados descubiertos en los que estén presentes elementos como contaminación, humedad, vapores, polvo, y otros. Ideal para estacionamientos, talleres, cocinas industriales, imprentas, escuelas, almacenes, talleres, fábricas, plantas, etc.

Opciones de Ensamblaje

Luminaria Hermética	Diámetro de Lámpara	Cantidad de Lámparas	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones (mm)			Peso Aprox.
					a	b	h	
Hermética 2 x 17W	T8	2	2 x 17	120 - 277	630	114	150	4,20
Hermética 2 x 32W	T8	2	2 x 32	120 - 277	1220	114	150	4,80