



Reflector tipo Power-Spot RX1500I


Reflector tipo campana de dos cuerpos construido en aluminio inyectado con porta equipos fijado al cuerpo del reflector y brazo basculante para regular el ángulo de enfoque. Su interior es de aluminio anodizado pulido y posee difusor lumínico de vidrio traslúcido templado. El uso de una empaadura de neopreno asienta la tapa, con ganchos de presión, evitando la entrada de elementos externos. Utiliza bombillo de vapor de sodio o metal halide de rosca E40. Este reflector proporciona un potente sistema de alumbrado, para áreas en las que se requiera una alta iluminación.

Fácil sustitución del bombillo una vez retirado el difusor de vidrio frontal.

El equipo eléctrico es interno al cuerpo del reflector, no requiere ser instalado en un tablero de control.

Datos Técnicos

Clase:	I (aterrado)
Factor de Protección :	IP-65
Montaje:	12 a 25 metros de altura
Color de Serie:	Negro

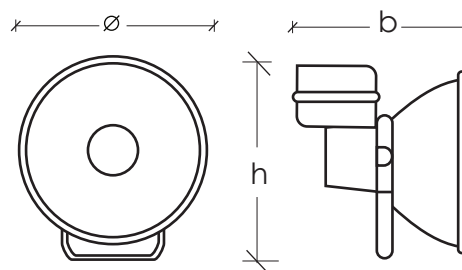

Aplicaciones:

Esta luminaria está diseñada para ser utilizadas en distribuidores viales, puentes, estacionamientos, áreas industriales, instalaciones deportivas, estadios, alumbrado de seguridad, zonas recreacionales, áreas de construcción y similares.

Opciones de Ensamblaje

Lámpara	Lumens (lm)	Rosca	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones (mm)			Peso Aprox.
					Ø	b	h	
Halogenuros Metálicos	110.000	E-40	1.000	208-240-277	580	668	610	30,20
Halogenuros Metálicos	110.000	E-40	1.000	440-460-480	580	668	610	31,60
Halogenuros Metálicos	135.000	E-40	1.500	208-240-277	580	668	610	31,40
Halogenuros Metálicos	135.000	E-40	1.500	440-460-480	580	668	610	32,40
Vapor de Sodio Alta Presión	130.000	E-40	1.000	208-240-277	580	668	610	32,80
Vapor de Sodio Alta Presión	130.000	E-40	1.000	440-460-480	580	668	610	34,00