



Reflectores Para Exteriores RX2000E


Reflector de un solo cuerpo rectangular de aluminio inyectado con marco atornillado acabado al horno y bastidor regulador de ángulo de enfoque. Incorpora una rejilla de acero inoxidable para proteger la pieza contra impactos. Posee reflector interno de aluminio texturizado y difusor lumínico de vidrio traslúcido templado. Utiliza bombillo de vapor de sodio o metal halide de rosca E40. Este reflector proporciona un potente sistema de alumbrado, para áreas en las que se requiera una alta iluminación.

Fácil sustitución del bombillo una vez retirado el difusor de vidrio frontal.

El equipo eléctrico es remoto al cuerpo del reflector para ser instalado en un tablero de control.

Datos Técnicos

Clase:	I (aterrado)
Factor de Protección :	IP-65
Montaje:	12 a 40 metros de altura
Color de Serie:	Negro

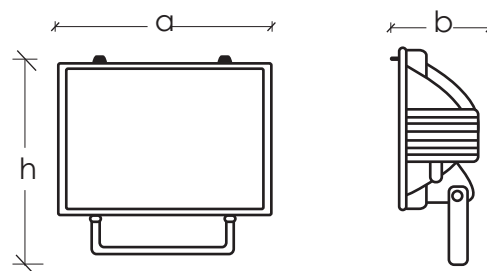

Aplicaciones:

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizadas en distribuidores viales, puentes, estacionamientos, áreas industriales, instalaciones deportivas, estadios, alumbrado de seguridad, zonas recreacionales, áreas de construcción y similares.

Opciones de Ensamblaje

Lámpara	Lumens (lm)	Rosca	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones (mm)			Peso Aprox.
					a	b	h	
Halogenuros Metálicos	110.000	E-40	1.000	208-240-277	615	240	600	28,20
Halogenuros Metálicos	110.000	E-40	1.000	440-460-480	615	240	600	29,60
Halogenuros Metálicos	180.000	E-40	2.000	208-240-277	615	240	600	34,15
Halogenuros Metálicos	180.000	E-40	2.000	440-460-480	615	240	600	34,15
Vapor de Sodio Alta Presión	130.000	E-40	1.000	208-240-277	615	240	600	30,80
Vapor de Sodio Alta Presión	130.000	E-40	1.000	440-460-480	615	240	600	32,00

Nota: El peso del Reflector con Lámpara es de 20.00kgs. El equipo va externo, instalado en tablero de control.