



Transformadores Monofásicos



Tipo Intemperie para Postes

Se emplean generalmente en el servicio de distribución de redes aéreas, tanto en zonas de residencias como mixtas, con cargas comerciales e industrias livianas. Su uso se ha generalizado en empresas nacionales e internacionales de servicio eléctrico, así mismo en usuarios y clientes particulares: viviendas, edificios, fincas, centros comerciales, talleres e industria mediana en general, servicio a pozos petroleros, etc.

El aceite dieléctrico con que se llenan los transformadores cumple con la norma COVENIN 1128 (ACEITES MINERALES AISLANTES CON INHIBICION DE OXIDACION), equivalente a la ASTM D3487.

Datos Técnicos

Capacidad:	15 a 500 kVA
Clase:	65 °C
Alta Tensión:	2400 V a 34,5 kV 120/240
Baja Tensión:	V, 240/480 V y 277 V
Frecuencia:	60 Hz (50 Hz bajo pedido)
Enfriamiento:	Natural (ONAN)

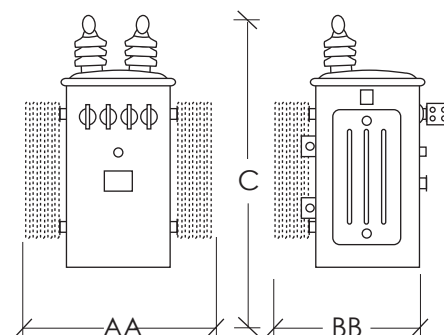

Certificados y Garantías:

COVENIN 537 equivalente a la ANSI/IEEE C57.12.20, para Transformadores Monofásicos de Distribución tipo Intemperie. 12 meses de garantía.

Capacidad (KVA)	Dimensiones (mm)					Peso (Kg)
	A	AA	B	BB	BB	
15	490		570		865	130
25	490		570		865	160
37,5	555		635		1.110	235
50	555		635		1.215	290
75	645		825		1.410	420
100	645		825		1.410	516
167		925	825		1.510	660
250		1.100		1.030	1.540	930
333		1.100		1.030	1.540	1.060
500		1.220		1.220	1.540	1.500