

## Panel LED Empotrable / Superficial


LEDPNL01 - LEDPNL02



Luminaria de sofisticado diseño, perfil ultra delgado, de montaje dual, para empotrar en drywall o instalación superficial en plafond o techo, con difusor de acrílico blanco que permite máxima uniformidad de la luz, con reducción del deslumbramiento y conjunto óptico en LED diseñado para mayor duración, mejor eficiencia fotométrica y alto ahorro de energía.

### Datos Técnicos

Clase:	I (aterrado)
Factor de Protección:	IP-30
Montaje:	2 a 6 metros de altura
Color de Carcasa:	Panel Blanco, bordes de aluminio

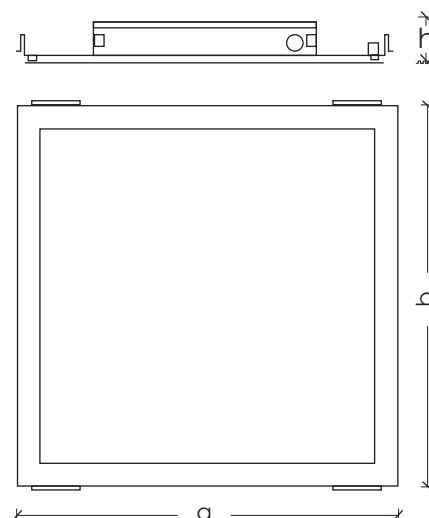

### Aplicaciones:

Esta luminaria está diseñada para una eficiente iluminación con ahorro de energía en ambientes interiores como oficinas, locales comerciales, escuelas hogares y otros.

### Opciones Disponibles

Panels LED Empotrable	Duración (Hrs)	Lumens	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones (mm)			Peso Aprox.
					a	b	h	
60x60 (2x2') 6500°K	50.000	3000/4500	36/60	120 - 277	61,5	61,5	7,5	5
120x30 (4x1') 6500°K	50.000	3000/4500	36/60	120 - 277	61,5	61,5	7,5	5