

## Reflectores Para Exteriores 1000E Remoto RX1000E




Reflector de un solo cuerpo rectangular de aluminio inyectado con marco atornillado acabado al horno y bastidor regulador de ángulo de enfoque. Posee pantalla reflectora interna de aluminio texturizado y difusor lumínico de vidrio traslúcido templado. Utiliza bombillo de vapor de sodio o metal halide de rosca E40. Este reflector proporciona un potente sistema de alumbrado, para áreas en las que se requiera una alta iluminación.

Fácil sustitución del bombillo una vez retirado el difusor de vidrio frontal.

El equipo eléctrico es remoto al cuerpo del reflector para ser instalado en un tablero de control.

### Datos Técnicos

Clase:	I (aterrado)
Factor de Protección :	IP-65
Montaje:	12 a 25 metros de altura
Color de Serie:	Negro

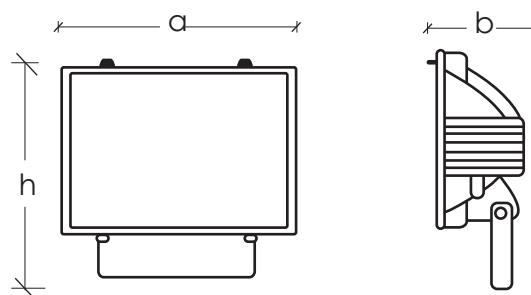

### Aplicaciones:

Esta luminaria esta diseñada para ser utilizadas en distribuidores viales, puentes, estacionamientos, áreas industriales, instalaciones deportivas, estadios, alumbrado de seguridad, zonas recreacionales, áreas de construcción y similares.

### Opciones de Ensamblaje

Lámpara	Lumens (lm)	Rosca	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones (mm)			Peso Aprox.
					a	b	h	
Halogenuros Metálicos	110.000	E-40	1.000	208-240-277	410	140	500	28,80
Halogenuros Metálicos	110.000	E-40	1.000	440-460-480	410	140	500	29,30
Vapor de Sodio Alta Presión	130.000	E-40	1.000	208-240-277	410	140	500	32,60
Vapor de Sodio Alta Presión	130.000	E-40	1.000	440-460-480	410	140	500	33,90