

Reflectores para Exteriores tipo campana "Dayliter" RXDL




Esta luminaria de fabricación nacional consta de una campana reflectora fabricada con lámina de aluminio brillante repujado y el cuerpo del porta equipos que está fabricado en aluminio fundido por gravedad fijado por tornillos y sellado con una empaadura de neopreno. Posee brazo basculante para regular el ángulo de enfoque y difusor lumínico de vidrio traslúcido templado. El uso de una empaadura de neopreno asienta el difusor, con un anillo de sujeción, evitando la entrada de elementos externos. Utiliza bombillo de vapor de sodio o metal halide de rosca E40. Este reflector proporciona un potente sistema de alumbrado, para áreas en las que se requiera una alta iluminación.

Fácil sustitución del bombillo una vez retirado el difusor de vidrio frontal.

El equipo eléctrico es interno al cuerpo del reflector, no requiere ser instalado en un tablero de control.

Datos Técnicos

Clase:	I (aterrado)
Factor de Protección :	IP-65
Montaje:	12 a 30 metros de altura
Color de Serie:	Negro

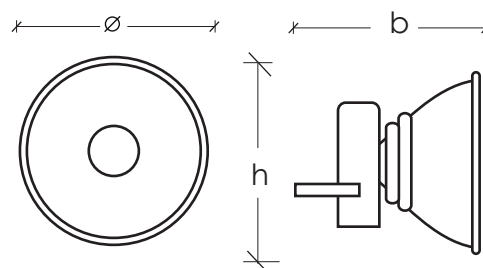

Aplicaciones:

Esta luminaria está diseñada para ser utilizadas en distribuidores viales, puentes, estacionamientos, áreas industriales, instalaciones deportivas, estadios, alumbrado de seguridad, zonas recreacionales, áreas de construcción y similares.

Opciones de Ensamblaje

Lámpara	Lumens (lm)	Rosca	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones (mm)			Peso Aprox.
					Ø	b	h	
Halogenuros Metálicos	110.000	E-40	1.000	208-240-277	590	495	695	23,20
Halogenuros Metálicos	110.000	E-40	1.000	440-460-480	590	495	695	24,60
Halogenuros Metálicos	145.000	E-40	1.500	208-240-277	590	495	695	24,40
Halogenuros Metálicos	145.000	E-40	1.500	440-460-480	590	495	695	25,40
Vapor de Sodio Alta Presión	135.000	E-40	1.000	208-240-277	590	495	695	25,80
Vapor de Sodio Alta Presión	135.000	E-40	1.000	440-460-480	590	495	695	26,00