
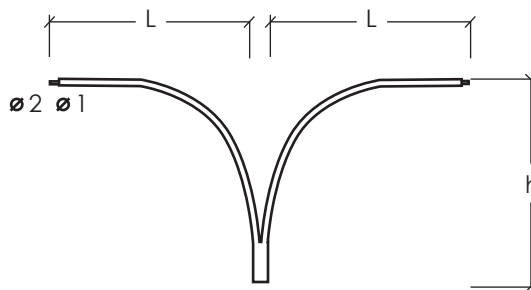


Postes Hexagonales


Postes de sección hexagonal y tronco piramidal fabricados con láminas de acero ASTM A-36 hasta 3mm de espesor, cortadas y dobladas en tramos estándares unidos transversalmente a la longitud del poste mediante refuerzos internos. Fijado a una base cuadrada de acero con agujeros para los pernos de anclaje y el cableado y que sirve de asiento para su fijación en un pedestal de concreto por medio de tuercas. El poste tiene en la parte inferior un refuerzo de protección que consta de un manguito concéntrico y cuatro cartelas de forma triangular soldadas a éste y a la base cuadrada de acero. Pintado en Fondo Anticorrosivo o Galvanizado en Caliente. Los postes se fabrican de acuerdo a la norma venezolana COVENIN 323:1997.

Opciones de Fabricación:

- Brazo Sencillo o Doble. • Postes Deportivos.
- Galvanizado en Caliente. • Escalera Tipo Estribos.
- Escalera Marinera.

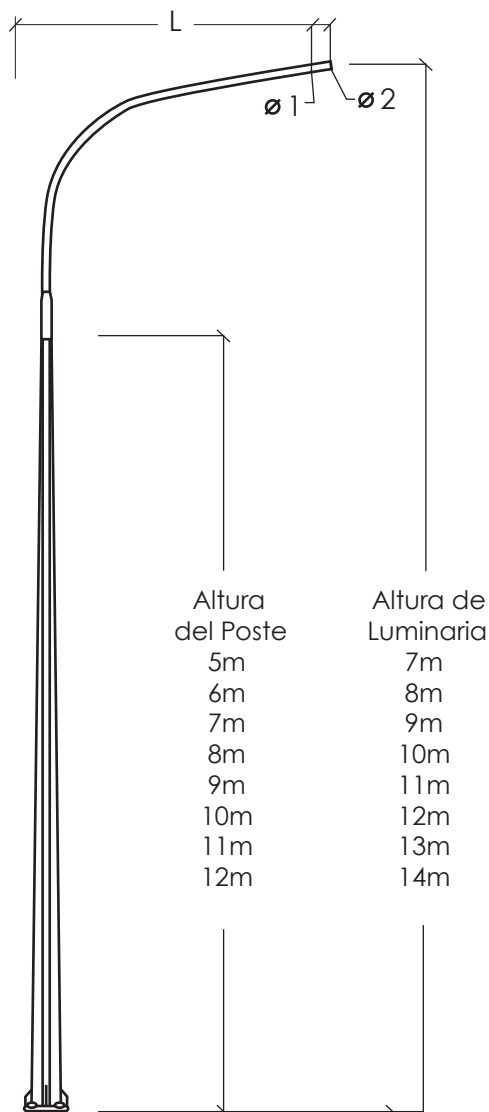

Detalle de Brazo tipo látigo doble

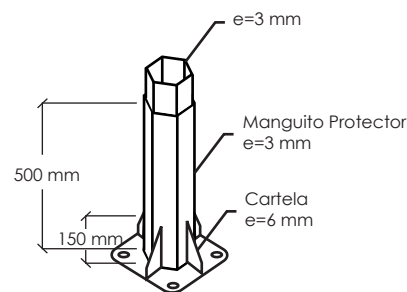

Altura de (m)	Espesor (mm)	Base		Perno		Brazo Tipo Látigo	Espesor (mm)	Base	
		Ø Orificio (mm)	Lados (mm)	Ø Perno	Longitud (pulgadas)			Al Punto de Luz	Ø Tubo
3	6	21	200x200	400	3/4"	Sencillo	1,80	2mts	200x200
4	6	21	200x200	400	3/4"	Sencillo	2,40	2mts	200x200
5	8	26	280x280	900	1"	Doble	1,80	2mts	280x280
6	8	26	280x280	900	1"	Doble	2,40	2mts	280x280
7	8	26	280x280	900	1"				
8	8	26	280x280	900	1"				
9	8	26	280x280	900	1"				
10	10	26	320x280	900	1"				
12	10	26	320x280	900	1"				
14	10	26	320x280	900	1"				